



er ready



rolling code



d-track



24 V




ee link




Gama completa de pistones electromecánicos de uso residencial, adecuados para cancelas batientes de hasta 5 metros de ancho y, como máximo, 500 kg de peso.

Instalación rápida y sencilla: los nuevos operadores KUSTOS BT A facilitan el montaje gracias a avanzados recursos de diseño como el husillo de bolas cubierto, los finales de carrera magnéticos y el perno de bloqueo magnético.

## DIMENSION (MM)

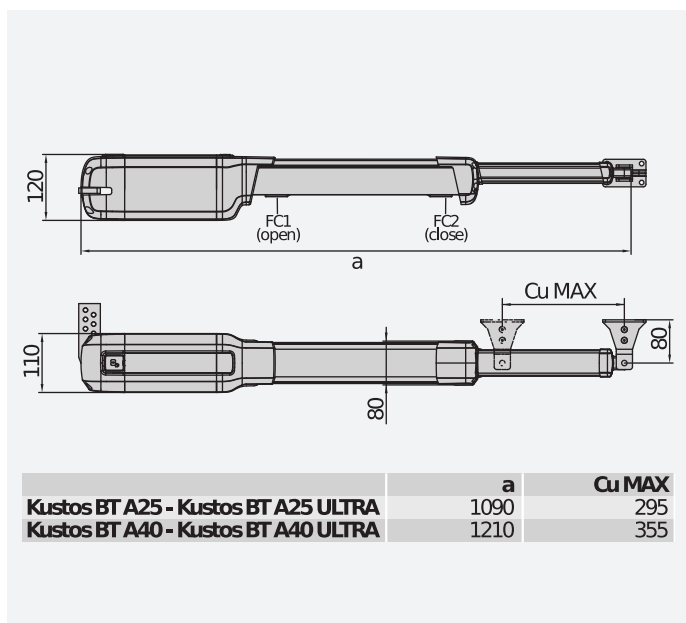

## DIMENSIÓN DE LA INSTALACIÓN

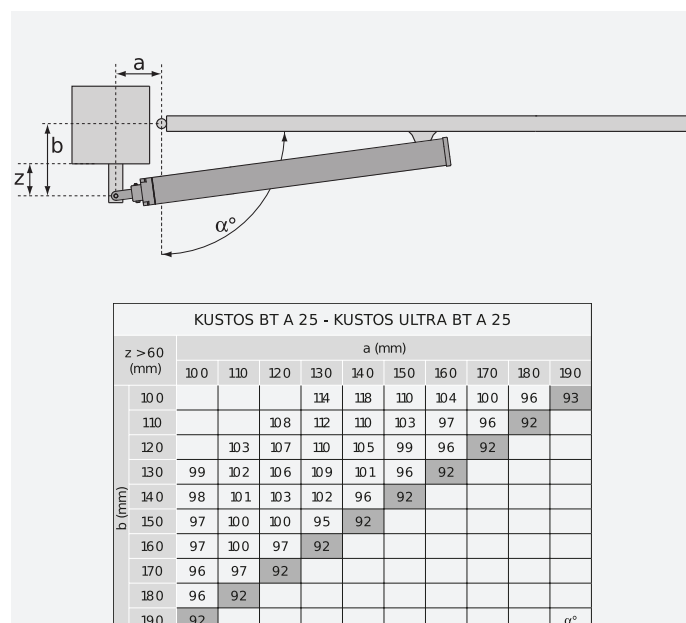

## TECHNICAL FEATURES

|                                | KUSTOS BT A25       | KUSTOS BT A40       |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Central de mando               | ZARA BTL2           |                     |
| Alimentación de la tarjeta     | 230 V               | 230 V               |
| Motor voltage                  | 24 V                | 24 V                |
| Potencia absorbida             | 40 W                | 40 W                |
| Max. width of door/gate wing   | 2.5 m               | 4 m                 |
| Max. weight of door/gate wing  | 400 kg              | 500 kg              |
| Carrera útil del vástago       | 250 mm              | 355 mm              |
| Ángulo máximo                  | 118 °               | 126 °               |
| Tiempo de maniobra             | 13 s                | 17 s                |
| Tipo de final de carrera       | Magnético           | Magnético           |
| Deceleración                   | Sí                  | Sí                  |
| Bloqueo                        | Mecánico            | Mecánico            |
| Desbloqueo                     | Llave personalizada | Llave personalizada |
| Reacción al impacto            | D-Track             | D-Track             |
| Frecuencia de uso              | intensivo           | intensivo           |
| Grado de protección            | IP44                |                     |
| Condiciones ambientales (máx.) | -20 ÷ 55 °C         |                     |

|                  |                       | Descrizione                                                                                                                                                            |        |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P935099<br>00002 | KUSTOS BT A25         | Operador elettromeccanico irreversibile 24 V per cancelli battenti di hasta 400 kg de peso y 2.5 m de longitud. Husillo de bolas cubierto. Final de carrera magnetico. | U-Link |
| P935100<br>00002 | KUSTOS BT A40         | Operador elettromeccanico irreversibile 24 V per cancelli battenti di hasta 500 kg de peso y 4 m de longitud. Husillo de bolas cubierto. Final de carrera magnetico.   | U-Link |
| R935307<br>00005 | KUSTOS BT KIT A25 FRA | Kit completo 24 V per cancelli battenti di hasta 400 kg de peso y 2.5 m de longitud. Husillo de bolas cubierto. Final de carrera magnetico.                            | U-Link |
| R935310<br>00005 | KUSTOS BT KIT A40 FRA | Kit completo 24 V per cancelli battenti di hasta 500 kg de peso y 4 m de longitud. Husillo de bolas cubierto. Final de carrera magnetico.                              | U-Link |

## ZARA BT L2: Quadro de mando con interruptores DIP y potenciómetros para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes.

### D113796 00002 - ZARA BT L2 - Aconsigliata



- Quadro de mando con interruptores DIP y potenciómetros para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes
- Aplicación: cuadro de mando para uno o dos operadores de 24 V para cancelas batientes
- Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásico
- Los operadores de alimentación: 24Vdc 180W máximo cada operador
- Características principales: borneras extraíbles con nuevo estándar de colores, programación con interruptores DIP y receptor bicanal incorporado, antiplastamiento basado en sistema D-Track, deceleración en apertura y cierre y autoaprendizaje electrónicos, mando peatonal solo con radiomando
- Trabaja principalmente: de reconexión automática, de cierre rápido, apertura parcial, la operación-el hombre
- Compatibilidad: LIBRA MA C, LIBRA, LIBRA LIBRA MA R R

|                                        |                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D113745 00002 - <b>THALIA</b>          | Cuadro de mando con pantalla para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas de batiente elettromeccánicas. | D113747 00002 - <b>THALIA P</b>       | Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes elettromeccánicas e hidráulicas con control de electrocierre, para sistemas de alta complejidad. |
| N733647 - <b>ARB KUSTOS POSTERIORE</b> | Fijaciones traseras regulables para Kustos BT A.                                                        | N733646 - <b>ARB KUSTOS ANTERIORE</b> | Fijaciones delanteras regulables para Kustos BT A.                                                                                                                     |
| D730178 - <b>PLE</b>                   | Placa de anclaje para soldar las fijaciones a los pilares de mampostería para LUX y PHOBOS N.           | N733722 - <b>SFR A</b>                | Soportes regulables para PHOBOS BT A, PHOBOS AC A, KUSTOS BT A.                                                                                                        |
| N733723 - <b>SFR L A</b>               | Soportes regulables para PHOBOS BT A, PHOBOS AC A, KUSTOS BT A.                                         | N999404 - <b>CABLE N BT</b>           | Cable de conexión a la central para PHOBOS BT A, KUSTOS BT A. Bobina de 100 m, 3x1,5.                                                                                  |
| P125020 - <b>BBT BAT</b>               | Kit de batería de emergencia THALIA y THALIA P.                                                         | D111761 - <b>ME BT</b>                | Tarjeta para el mando de electrocierres de 24 Vca en automatismos de 24 por bloques V.                                                                                 |

