



SEG y socios comerciales

Lanzamiento innovación y diseño

Entrenamiento técnico y calificado

Respeto por el profesional instalador

Modernidad industrial



# BH CADENA 1/2 HP

Para diversos tipos de portones: ascendentes, corredizos, abatibles, etc. (ver figura 1)

Central incorporada

Fácil acceso a la Central

Motor con protector térmico

Luz de cortesía incorporada

Riel galvanizado



**Verti**

Para portones levadizos con accionador de tornillo sinfín  
Mecanismo con reducción de corona/sinfín  
Central incorporada  
Monoblock de aluminio  
Motor con protector térmico

**BV Tork**

Destrahe por llave a través de sistema axial que facilita el movimiento  
Motor 1/4 HP  
Chasis de aluminio inyectado  
Ajuste electrónico de embrague

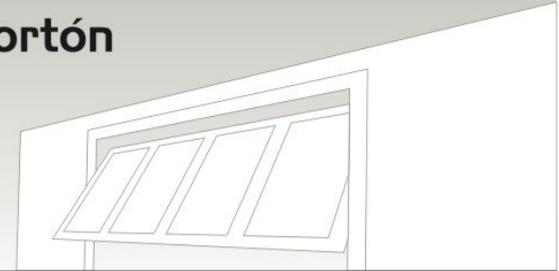


Fig. 1

|                         | Modelo           | Motor                      | Relación de transmisión motor/reductor | Paso de rosca mm/revolución            | Velocidad m/minuto | Tiempo de apertura en segundos | Ciclo total en segundos | Consumo/ciclo Kw/h | Maniobras hora |
|-------------------------|------------------|----------------------------|--|--|--------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| PLANETARIO              | <b>Verti</b>     | 1/4 hp - 0.186 Kw 1750 rpm | 25:1 corona y sinfín                   | 60                                     | 4.20               | 17 seg (1.20m)                 | 34                      | 0.002              | 40             |
| SISTEMA CORONA Y SINFIN | <b>Tork</b>      | 1/4 hp - 0.186 Kw 1750 rpm | 25:1 + 25:1 corona y sinfín 16:12      | -                                      | 2 rpm              | 15 seg                         | 30                      | 0.002              | 40             |
| <b>BH</b>               |                  | Modelo                     | Motor                                  | Relación de transmisión motor/reductor | Velocidad m/minuto | Tiempo de apertura en segundos | Ciclo total en segundos | Consumo/ciclo Kw/h | Maniobras hora |
| CORONA Y SINFIN         | <b>BH Cadena</b> | 1/2 hp - 0.372 Kw 1100 rpm | 25:1 corona y sinfín                   | -                                      | 10.45              | 15.5 seg (2.7 m)               | 31                      | 0.002              | 20             |



Su vida se simplifica con un automatizador SEG en su portón



Línea de Automatizadores Levadizos 2008

Verti

BV Tork

BH Cadena

