

FOTOCÉLULA I . R



DADOS TÉCNICOS / CORRENTE

Emissor	80 mA
Receptor	16 mA
Contato do relé	1 A máx

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

POSICIONE O RECEPTOR E O EMISSOR A UMA DISTÂNCIA DE NO MÁXIMO 15m (INTERNO).
FIXE O RECEPTOR A APROXIMADAMENTE 70cm DO SOLO , ALIMENTE O EMISSOR E O RECEPTOR COM 12 VDC E ALINHE O EMISSOR ATÉ O LED VERMELHO DO RECEPTOR APAGAR .
FIXE O EMISSOR.



ESTA FOTO-CÉLULA É MICROCONTROLADA E CODIFICADA. CASO NECESSITE MUDAR O CÓDIGO , ABRA O EMISSOR E O RECEPTOR CORTANDO OS JUMPERS CORRESPONDENTES IGUAIS. SÃO 4 JUMPERS COM 16 CÓDIGOS DIFERENTES.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO RECEPTOR


FIO VERMELHO - POSITIVO 12 VDC
FIO MARROM - NEGATIVO
FIO AMARELO - COMUM DO RELÉ
FIO LARANJA - CONTATO ABERTO (NA)
NA CONDIÇÃO SEM OBSTÁCULO
FIO VERDE - CONTATO FECHADO (NF)
NA CONDIÇÃO SEM OBSTÁCULO

SEM OBSTÁCULO - LED VERMELHO APAGADO
COM OBSTÁCULO - LED VERMELHO ACESO

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO EMISSOR

FIO VERMELHO - POSITIVO 12 VDC
FIO MARROM - NEGATIVO

ESQUEMA DE LIGAÇÃO EMISSOR / RECEPTOR

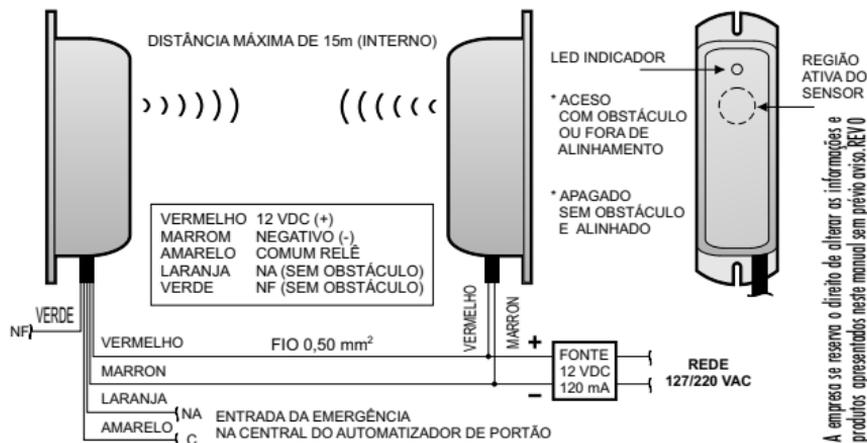

GARANTIA

A empresa assegura ao proprietário consumidor deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou fabricação que nele se apresentar no prazo de 90 dias, contados a partir da data de aquisição efetuada pelo primeiro comprador consumidor. A garantia será nula e sem efeito se este produto sofrer qualquer dano provocado por acidentes, quebra, instalação inadequada, rasura e modificações neste termo. A empresa obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto gratuitos como remunerados, somente nas localidades onde mantiver oficinas próprias ou autorizadas. A remessa do produto viaja por conta e risco do cliente, que assumirá as despesas com frete de ida e volta até o posto autorizado. Caso o produto apresente defeito deverá ser encaminhado para a assistência técnica acompanhado de cópia da nota fiscal de compra.

CNPJ do Fabricante: 03.235.469/0001-06