

Para puertas basculantes desbordantes y no desbordantes, de hasta 8m² (de hasta 14m² con la utilización de 2 motores) y puertas articuladas.

Motorreductor electromecánico irreversible, 230Vac.

Tres versiones: sin central (OT20), con central incorporada y regulador de par eléctrico sin fin de carrera (OT21) y con fin de carrera en apertura y en cierre (OT21FC).

Conexión rápida y fácil de los dos motores (OT20 + OT21) para puertas de hasta 14m²

Funcional: desaceleración en el cierre; tarjeta opcional PIU para aumentar las funciones de la central de mando.


Central de mando aconsejada para OT20: Mindy A100F.



Código	Descripción	Uds./paleta
OT20	irreversible, 230Vac, sin central incorporada	15
OT21	irreversible, 230 Vac, con central incorporada y embrague eléctrico	15
OT21FC	irreversible, 230Vac, con central incorporada, embrague eléctrico y fin de carrera en apertura y cierre	15

Características técnicas	OT20	OT21	OT21FC
Alimentación (Vac 50/60Hz)		230	
Absorción de línea (A)		1,2	
Potencia absorbida (W)		250	
Condensador incorporado (µF)		10	
Grado de protección (IP)		20	
Velocidad (Rpm)		1,7	
Temperatura de servicio (°C Mín./Máx)		-20 ÷ +50	
Protección térmica (°C)		140	
Clase de aislamiento	F		1
Ciclo de trabajo (%)		30	
Dimensiones (mm)		135x600x130	
Peso (kg)		8	

Límites de empleo

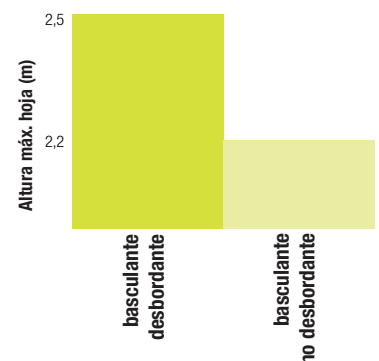

N.B. Los valores antedichos se refieren a la utilización de los motores con accesorios estándares

Basculante no desbordante



Basculante desbordante



Diseño exclusivamente indicativo

Accesorios



PIU
tarjeta de ampliación funciones para la central de mando

Uds./paquete 1



OTA1
central de recambio, sólo tarjeta para OT21 y OT21FC



OTA10
kit para fin de carrera

Uds./paquete 1



OTA7
casquillo

Uds./paquete 1



OTA5
brazo recto telescópico estándar

Uds./paquete 1



OTA6
brazo curvo telescópico estándar

Uds./paquete 1



OTA16
brazo recto estándar con casquillo soldado

Uds./paquete 1



OTA51
brazo recto telescópico sobredimensionado de longitud 1400mm, indicado para puertas basculantes no desbordantes

Uds./paquete 1



OTA4
árbol de transmisión de longitud 1500mm con soportes

Uds./paquete 2



OTA8
árbol de transmisión de longitud 2000mm con soportes

Uds./paquete 2



OTA11
kit para el desbloqueo desde el exterior con tirador con cable metálico

Uds./paquete 1



OTA12
kit para el desbloqueo desde el exterior con trinquete con llave (no utilizable con motores instalados lateralmente)

Uds./paquete 1



OTA9
soporte del motor de longitud 520mm

Uds./paquete 1



OTA2
soporte del motor de longitud 1250mm

Uds./paquete 1



OTA3
soporte del motor de longitud 2000mm

Uds./paquete 1



TS
placa de señalización

Uds./paquete 1

Por exigencias de almacenamiento, envío y uniformidad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado la cantidad de paquetes por cada paleta.